



Flankendämmkeil für Innenwände und Decken / Dämmkeil unter Fensterbänken für das STEICO^{sill mineral} System

- Schutz vor Wärmebrücken
- Einfache Verarbeitung
- Auch als Flankendämmkeil bei Innendämmungen einsetzbar
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz und Holzwerkstoffe

Einsatzbereich

- Putzbeschichtbarer Holzfaserdämmkeil für Fensterbänke bei WDVS
- Flankendämmung bei angrenzenden Innenwänden bei der Anbringung von Innendämmung

Technische Daten

Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Dauerhafter Temperaturbereich [°C]	≤100
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(m*K)]	0,045
Neigung [°]	5,00
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Druckfestigkeit [kPa]	200
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Einsatzstoffe	Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin
Gebundener Kohlenstoff [kg CO ₂ equ./m ³] (ca.)	260

Ergänzende technische Daten

Dicke [mm]	Dicke (Tropfkante) [mm]	s _d -Wert [m]
25	8	0,06
30	8	0,06

Lieferformen


Handliche Formate für die Baustellenmontage

Dicke [mm]	Dicke (Tropfkante) [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
25	8	1350	200	10
30	8	1350	260	10

Gewicht und Verpackung

Handliche Formate für die Baustellenmontage

Dicke [mm]	Dicke (Tropfkante) [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
25	8	1350	200	1,2	15,00	0,90
30	8	1350	260	1,5	17,00	0,90

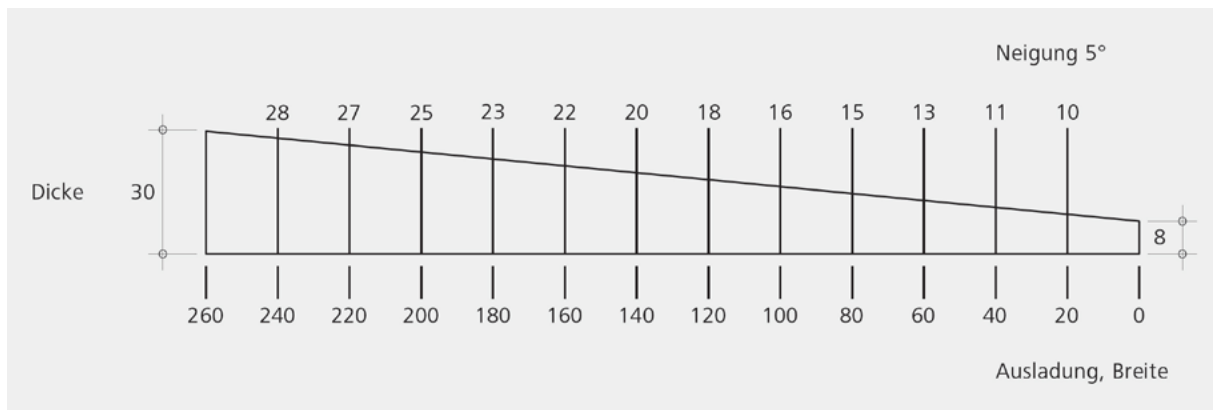

Hinweise

Lagerung

- Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern
- Kanten vor Beschädigungen schützen
- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen und Palettenbeipackzettel aufbewahren.

Entsorgung

Verschnittreste:

- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen): A II
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 03 01 05

Rückbau:

- Altholzkategorie gemäß AltholzV (Holzwerkstoffe): A II
- Abfallschlüssel gemäß AVV: 17 02 01

Bearbeitung

- Der Zuschnitt der Platten kann mit der Bandsäge, Kreissäge, Stichsäge und anderen holzerspanenden Werkzeugen erfolgen.

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen. (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)
- Beim Zuschnitt der Holzfaser-Dämmplatten sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. (Staubabsaugung, Staubmaske)

Baufeuchte

- Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu sorgen.

Verarbeitung

- Bitte beachten sie die Verarbeitungshinweise unter folgendem Link: www.steico.com/technik-verarbeitung



Zertifikate und Qualitätsmanagement



☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette
Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
N+F Nut und Feder
Pak. Paket
St. Stück
VE. Verpackungseinheit
equ. equivalent
Max. maximal

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 1

Datum: 2025-04-01

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz