


Trockenbau mit Hanfplatten

Hanfplatten dünn**schichtig** beschichtet mit gräfix – Kalkputz

Beschreibung

Befestigung:	Platten nach Angaben des Herstellers befestigen
Beschichtung:	mit Sprühnebel leicht vornässen gräfix 66 HP zwischen 3 und 6 mm aufputzen, gräfix 621 Außenputzgewebe verstärkt im oberen Drittel einarbeiten und Oberfläche aufrauen.
Oberputz /	gräfix 61 fein – gerieben oder gefilzt, oder mit gräfix 685 Sumpfkalk- Dekorputz strukturiert oder glatt ausgeführt mit gräfix 685 SKS, bzw. gräfix 66 K oder gräfix 66 KF.
Farbanstrich:	mit - gräfix Mineralfarben; Rabolin Silikat-Farben; gräfix Kalkfarbe (Kalkfarbe kann auch freskal gestrichen werden)

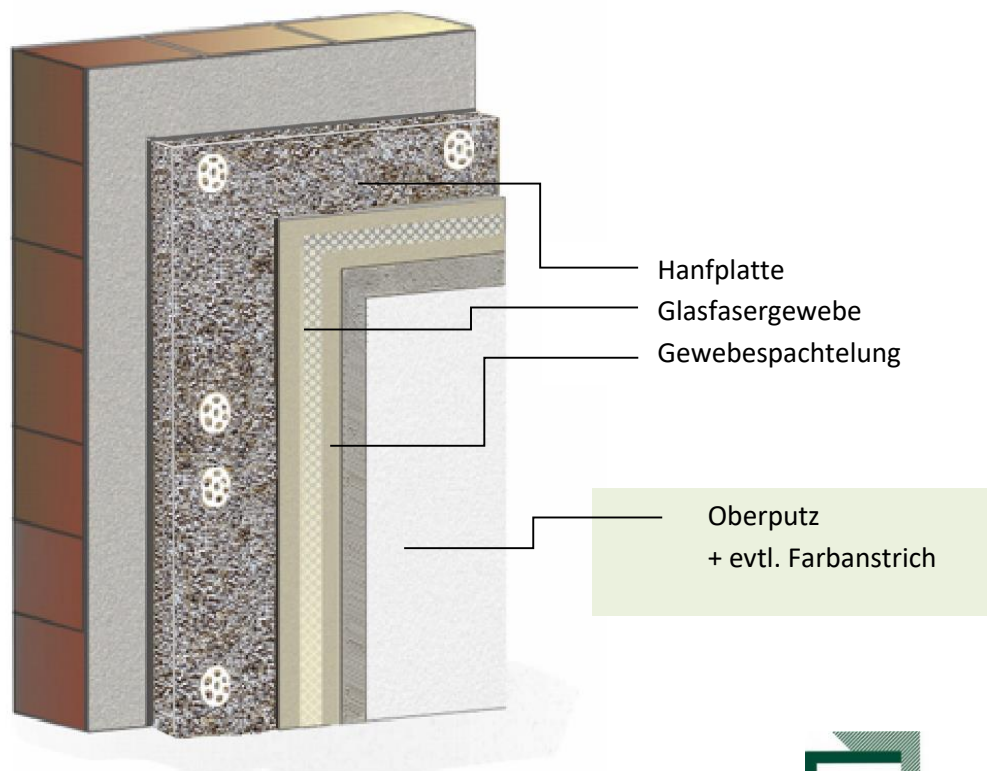

www.graefix.de

Diese Erklärung wurde nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt und ist keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungsgesetzes, die technischen Dokumente sind zu beachten!

Für die endgültige Ausführung ist der Fachbetrieb verantwortlich.

Verarbeitungsrichtlinie 2022.04.11


ENDRESS

WOLFGANG ENDRESS

GMBH & Co KG

BAYREUTHER STRASSE 46 D-

91322 Gräfenberg